


NVR624-512-2

STAR SERİSİ

512 Kanal 4U Star Serisi NVR




ONVIF

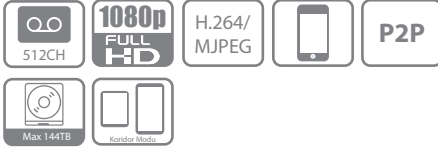

Özellikleri

- * 512 Kanala kadar IP kamera desteği, Onvif desteği
- * Koridor modu özelliği
- * P2P barkod okuma özelliği
- * 24 adet (144 TB Kadar) hot swap HDD Desteği
- * RAID 0,1,10,5,6,50,JBOD desteği
- * 2 Adet RJ45 çıkışı (4 adet RJ45 opsiyonel), 2 SFP optik arayüz
- * 2x24 Gbps mini SAS genişletmesi (Maks. 168 SATA HDD)
- * 2 adet USB 3.0 Çıkışı

Sistem Bağlantıları

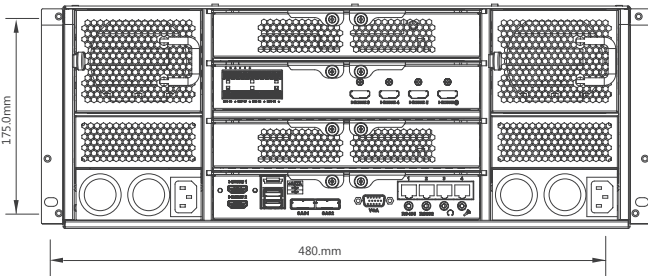

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR624-512-2
Sistem	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video & Ses	
IP Kamera Girişi	512 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	2 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı
Görüntü	
Arayüz	4 HDMI (8 HDMI opsiyonel)
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4/9/16/32/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264(HP@L4 & MP@L3)/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/3MP/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720)/D1 (704x 576/704x 480)
Kayıt Hızı	1024Mbps
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ , Tur,Alarm,Email,Video Push,FTP, Sesli uyarıcı, Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kayıp & Boş kamera
Alarm Girişi	8 Giriş
Röle Çıkışı	4 Çıkış
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/4/9/16/32/36
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network
eSATA Arayüz	N/A
SAS Arayüz	2 24 Gbps mini SAS çıkışı (opsiyonel)
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	2RJ-45 port (10/100/1000Mbps) , 2 10 GE SFP + (opsiyonel)
PoE	N/A
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama(Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maksimum Kullanıcı Girişi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	24 SATA portu 144TB kadar
Harici HDD	N/A
Yardımcı Arayüz	
USB	2 ports (2 Arka) (2 Adet USB3.0)
RS232	1 Giriş
RS485	3 Giriş
Led Göstergesi	Sıcaklık ve cihaz durumu kodu göstergesi
Genel	
Güç Kaynağı	100V~127 V / 200V ~ 240V AC (yedek güç kaynağı opsiyonel)
Güç Tüketimi	350W (HDD dahil)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	4U, 481.6mmx 589mmx 175mm
Ağırlık	Boş<25.5 kg