


NT-PS16-260

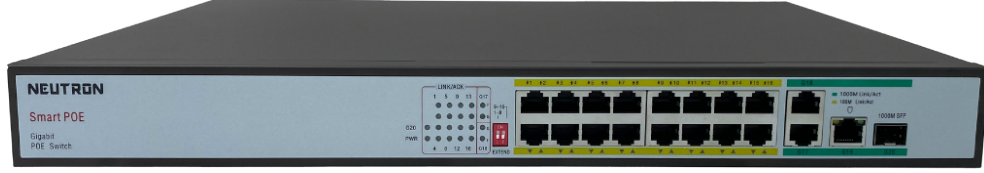

Özellikler

- 16 x 10/100M PoE port + 3 x UPLINK 10/100/1000M port + 1 SFP 10/100/1000M Fiber port
- IEEE 802.3, IEEE802.3U ve IEEE802.3af, IEEE802.3at standartlarına uygun
- Tüm bağlantı noktaları otomatik çevirmeyi destekler (Otomatik MDI/MDIX);
- Ortalama kullanım süresi 150.000 saat olup, 24 saat kullanım için profesyonelce tasarlanmıştır.
- Tek bir POE portunun maksimum çıkış gücü 30W'dir. Toplam maximum çıkış gücü 260W
- Dual UP Link, NVR ve bilgisayarı (veya yönlendiriciyi) aynı anda bağlar. Aktarım mesafesi ortalama 250 metre

Teknik Özellikleri

Model	NT-PS16-260
Port Girişleri:	16 x 10/100M PoE port + 3 x UPLINK 10/100/1000M port + 1 SFP 10/100/1000M Fiber port
Web Standartlarını Destekler	IEEE 802.3af & IEEE 802.3at Power over Ethernet, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
POE Switch Protokol Standardı:	IEEE802.3af/at
Veri Aktarım Hızı:	10M/100M yarım çift yönlü/tam çift yönlü uyarlanabilir
Ağ İletim Ortamı:	10/100BASE-TX: Kategori 5 ve üstü ekransız çift karşılaştırıcı
POE Güç Aktarım Mesafesi:	Ortalama 250 metre
POE gücü:	Tek bir POE portunun maks. çıkış gücü 30W'dir. Toplam maks. çıkış gücü 260W
Giriş Gerilimi:	AC:110- 220 50/60HZ
Çıkış Gerilimi:	DC48/52V
Güç Kaynağı İletim Çekirdeği:	1/2,3/6 ve 4/5,7/8 (iki güç kaynağı seçeneği opsiyoneldir.)
LED çift göstergesi:	POE Güç açık göstergesi ve Ağ veri göstergesi
Ortam Kullanımı:	Çalışma sıcaklığı: 0 ile 50°C, Depolama sıcaklığı: -40 ile 70°C
Arka Panel Bant Genişliği:	1.8 Sb/sn