

4MP HD Mini Bullet IP Kamera

NEU-IPB413-28A



Özellikler







- 4MP, 1/3,0" F1.6 CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 4MP (2560*1440)@25/20fps; 3MP (2304*1296)@30/25fps; 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
- Ultra H.265,H.265, H.264
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 K) kadar IR mesafesi (Warm Light)
- Gündüz/gece fonksiyonelliği
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- PoE güç kaynağını destekler
- IP67 koruması
- 3 Eksen
- Dahili Ses

Teknik Özellikler


Model	NEU-IPB413-28A				
Kamera					
Sensör	1/3,0", 1,6 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS				
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,005 lux (F1,6, AGC AÇIK) 0 lux, IR ile				
Gündüz / Gece	Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi				
Shutter	Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
WDR	DWDR				
S/N	>55dB				
Lens					
Lens Tipi	2.8mm@F1.6				
Iris	Sabit				
Görüş Alanı (H)	85.1°				
Görüş Alanı (V)	46.6°				
Görüş Alanı (D)	95.5°				
DORI					
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	İdenÖfy (m)
	2.8	51.4 m (168.7 ft.)	20.6 m (67.5 ft.)	10.3 m (33.8 ft.)	5.1 m (16.9 ft.)
Illuminator					
IR Aralığı	30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı (Warm Light)				
Dalga uzunluğu	850nm				
Kızılötesi Açık/Kapalı	Otomatik/Manuel				
Video					
Video sıkıştırma	Ultra H.265,H.265, H.264				
Kare hızı	Ana Akış: 4 MP (2560*1440), Maks. 25 fps; 3 MP (2304*1296), Maks. 30 fps; 1080P (1920*1080), Maks 30 fps; 720P (1280*720), Maks. 30 fps Alt Akış: 4CIF (704*576), Maks 30 fps; 640*360, Maks. 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks. 30 fps;				
H.264 kod profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil				
Video Bit Hızı	128 Kbps~6144Kbps				
U-code	Destekler				
OSD	4 OSD'ye kadar				
Gizlilik Maskesi	Sahne başına 4 adede kadar alan				
ROI	8 alana kadar				
Video akışı	Çift akış				
Görüntü					
Beyaz Dengesi	Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik 2				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Smart	Destekler				
IR	Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°				
ÇevirmeBükme	N/A				
H LC	Destekler				
B L C	Destekler				
Defog	Dijital Buğu Giderme				
Fonksiyonellik					

Temel Tespit	Hareket algılama
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması
Depolama	
Depolama Alanı	N/A
Network	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T) , API, SDK
Kullanıcı Sayısı	32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktar, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP için özet kimlik doğrulaması, TLS 1.2 , WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması.
Kullanıcının Kullandığı Uygulama	Neutron NStation
İnternet tarayıcısı	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı
	Eklentisiz canlı izleme: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Arayüz	
Ses G/Ç	N/A
Alarm G/Ç	N/A
Serial Port	N/A
Dahili Mikrofon	Destekler
Dahili hoparlör	N/A
WIFI	N/A
Network	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video çıkışı	N/A
Sertifikasyon	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.42014)
Emniyet	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Genel	
Güç	PoE(IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks 5W
Güç Arayüzü	Ø 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi
Boyutlar (U x G x Y)	140 mm × 61 mm × 65 mm (5.5" × 2.4" × 2.6")
Ağırlık	0.15kg(0.34lb)
Malzeme	Plastik
Çalışma ortamı	30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Dalgalanma koruması	4KV
Yeniden başlatma tuşu	N/A

Boyutlar

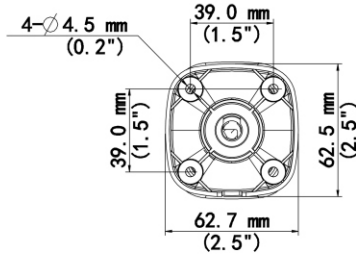

Aksesuarlar



TR-UP06-B-IN

Direk Montajı



TR-JB05-A-IN

Bağlantı Kutusu



TR-UP06-C-IN

Direk Montajı



TR-A01-IN

Su Geçirmez Eklem



TR-UC08-C-V2

Köşe Montaj Braketi

