

Network Video Kaydedici

NVR304-S Series



Özellikler


- Ultra265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 32 kanal girişi
- ONVIF uyumlu ana akım kameraları (Profil S, Profil G, Profil T) ve RTSP protokollerini destekler
- HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
- 8 Megapiksele kadar çözünürlükte kayıt
- Doğru erişim, anında oynatma
- Her HDD için 8 TB'a kadar 4 SATA HDD
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artıran ANR teknolojisi
- Neutron bulut desteği

Teknik Özellikler

Model	NVR304-32S
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	32 kanal
Çift Yönlü Ses Girişi	1 kanal, RCA
Network	
Gelen Bant Genişliği	160Mbps
Giden Bant Genişliği	64Mbps
Kullanıcı Sayısı	128
Protokoller	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Web Tarayıcı	Windows için IE(IE10/11) Firefox (sürüm 52.0 ve üzeri) Windows Chrome (sürüm 45 ve üzeri) Windows için Windows Edge (sürüm 79 ve üzeri)
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI: 4K (3840x2160) @30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Ses Çıkışı	1 kanal, RCA
Ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Eş Zamanlı Oynatma	16 kanal
Canlı İzleme Ekranı	1/4/6/8/9/16/25/36
Koridor Modu Ekranı	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Anlık Görüntü	
FTP/Program/Etkinlik Anlık Görüntü	4 kanallı anlık görüntü, D1 çözünürlüğüne kadar
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı İzleme Oynatma	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/960H/720p/D1/2CIF/CIF
Kabiliyet	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30, 32 x D1
Hard Disk	
SATA	4 SATA
Kapasite	Her disk için 8 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir)
Smart	
Kamerayla VCA Tespiti	İzinsiz Giriş Algılama, Çizgiyi Aşma Algılama, Alana Girme, Alandan Ayrılma, Odak Dışı Algılama, Sahne Değişikliği Algılama, Nesne Arkada Kaldı, Nesne Kaldırıldı, Otomatik Takip, Ultra Hareket Algılama (UMD)
VCA Araması	Davranış Arama

Kişi Sayma	İnsan Akışı Sayımı, Kalabalık Yoğunluğu İzleme
Akıllı İzinsiz Girişi Önleme (SIP), Kamerayla UMD	Toplam 8 kanal
Genel Alarm	
Genel Alarm	Hareket, Kurcalama, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi, Ses Algılama
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Az, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal
Harici Arayüz	
Network Arayüz	2 RJ-45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü
USB Arayüz	Arka panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 Ön panel: 1 x USB2.0
RS232	NA
RS485	NA
Alarm Girişi	NA
Alarm Çıkışı	NA
Genel	
Güç Kaynağı	12VDC Güç Tüketimi: ≤ 15W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH(yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	440mm × 344mm ×50mm (17.3" × 13.5" ×2.0")
Ağırlık (HDD hariç)	≤ 3.15 Kg (6.94 lb)
Sertifikasyon	
Sertifikasyon	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017
FCC	Part15 Subpart B, ANSI C63.4

Boyutlar

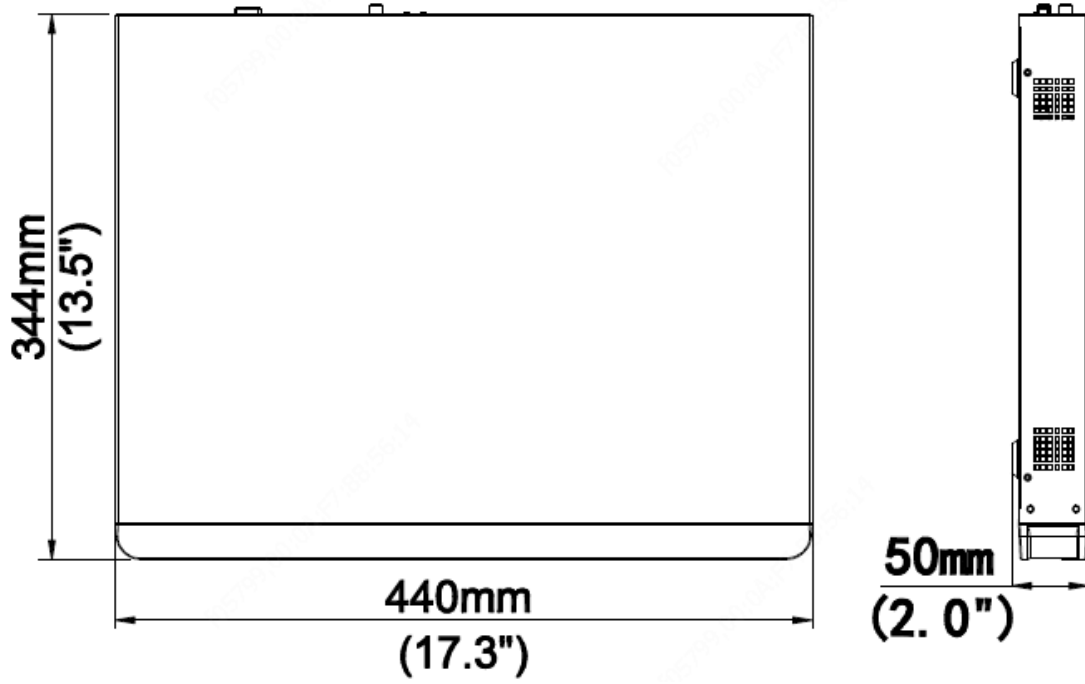

Arka Panel

