

2MP HD Mini Bullet IP Kamera

NEU-IPB210-28A



Özellikler

2MP



H.265



Smart Search




- 2MP, 1/2,9" CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps Ultra
- Ultra H.265, H.265, H.264
- Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
- Gündüz/gece fonksiyonelliği
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
- Mikro SD kartı destekler
- DC12V veya PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı
- IP67 koruması
- 3 Eksen
- Dahili Ses

Teknik Özellikler

Model	NEU-IPB210-28A				
Kamera					
Sensör	1/2,9", 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS				
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,01 lux (F2,0, AGC AÇIK) 0 lux, IR ile				
Gündüz / Gece	Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi				
Shutter	Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
WDR	DWDR				
S/N	>55dB				
Lens					
Lens Tipi	2.8mm@F2.0				
Iris	Sabit				
Görüş Alanı (H)	101.1				
Görüş Alanı (V)	55.0°				
Görüş Alanı (D)	111.0°				
DORI					
DORI Mesafesi	Lens (mm)	Detect (m)	Observe (m)	Recognize (m)	Identify (m)
	2.8	45.0(147.6ft)	18.0(59.1ft)	9.0(29.5ft)	4.5(14.8ft)
	4.0	64.3(210.9ft)	25.7(84.4ft)	12.9(42.2ft)	6.4(21,1ft)
Illuminator					
IR Aralığı	30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı				
Dalga uzunluğu	850nm				
Kızılötesi Açık/Kapalı	Otomatik/Manuel				
Video					
Video sıkıştırma	Ultra H.265, H.265, H.264				
Kare hızı	Ana Akış: 2 MP (1920*1080), Maks. 30 fps; 720P (1280*720), Maks 30fps Alt Akış: D1 (720*576), Maks 30 fps; 640*360, Maks. 30 fps; 2CIF(704*288), Maks 30 fps; CIF(352*288), Maks. 30 fps				
H.264 kod profili	Temel profil, Ana profil, Yüksek profil				
Video Bit Hızı	128 Kbps~6144Kbps				
U-code	Destekler				
OSD	4 OSD'ye kadar				
Gizlilik Maskesi	Sahne başına 4 adede kadar alan				
ROI	8 alana kadar				
Video akışı	Çift akış				
Görüntü					
Beyaz Dengesi	Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik 2				
Dijital gürültü azaltma	2D/3D DNR				
Smart IR	Destekler				
Çevirme	Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°				
Bükme	N/A				
HLC	Destekler				
BLC	Destekler				
Defog	Dijital Buğu Giderme				
Fonksiyonellik					

Temel Tespit	Hareket algılama
Genel İşlev	Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması
Depolama	
Depolama Alanı	Mikro SD, 128 GB'a kadar
Network	
Protokoller	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL/TLS
Uyumlu Entegrasyon	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), API, SDK
Kullanıcı Sayısı	32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktar, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP için özet kimlik doğrulaması, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması.
Kullanıcının Kullandığı Uygulama	Neutron NStation
İnternet tarayıcısı	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı
	Eklentisiz canlı izleme: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Arayüz	
Ses G/Ç	N/A
Alarm G/Ç	N/A
Serial Port	N/A
Dahili Mikrofon	Destekler
Dahili hoparlör	N/A
WIFI	N/A
Network	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Video çıkışı	N/A
Sertifikasyon	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.42014)
Emniyet	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Çevre	CE-RoHS (2011/65/EU; EU 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Koruma	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Genel	
Güç	DC12V(±25%) , PoE(IEEE 802.3af)
	Güç tüketimi: Maks 5W
Güç Arayüzü	Ø 5,5 mm koaksiyel elektrik fişi
Boyutlar (U x G x Y)	161 × 62 × 63mm (6.4" × 2.4" × 2.5")
Ağırlık	0.207kg(0.46lb)
Malzeme	Plastik
Çalışma ortamı	30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Depolama Ortamı	30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız)
Dalgalanma koruması	4KV
Yeniden başlatma tuşu	N/A

Boyutlar

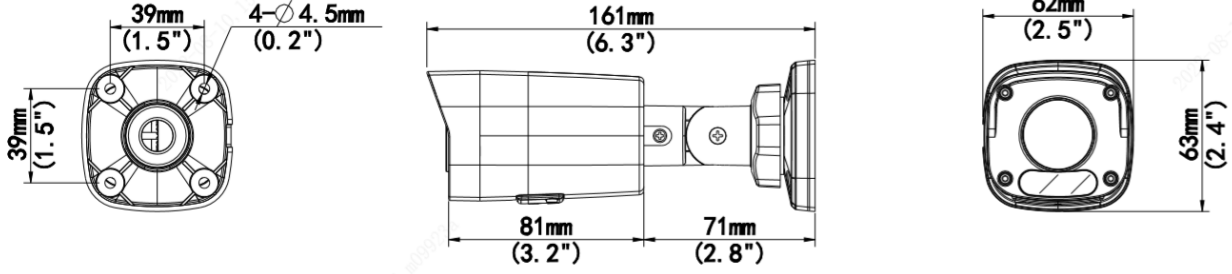

Aksesuarlar

TR-UP06-B-IN

Direk Montajı



TR-JB05-A-IN

Bağlantı Kutusu



TR-UP06-C-IN

Direk Montajı



TR-A01-IN

Su Geçirmez Eklm

