


NVR301-04LS3-P4

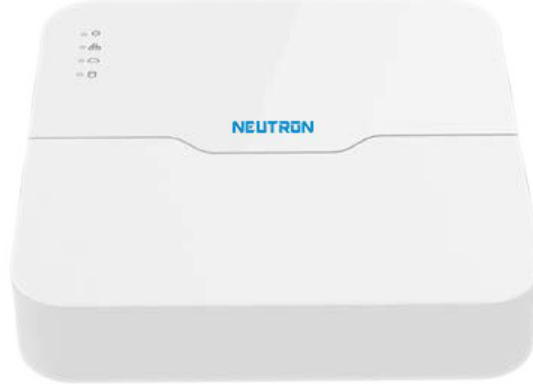

Özellikler


- Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekler
- 4 kanal girişi
- 4 bağımsız PoE ağ arayüzüyle Tak ve Çalıştır
- ONVIF uyumluluğuyla desteklenen üçüncü taraf IP kameralar: Profil S, Profil G, Profil T
- 1 kanal HDMI, 1 kanal VGA desteği
- HDMI ve VGA eşzamanlı çıkışı
- 2 MP'ye kadar çözünürlükte kayıt
- 1 SATA HDD, 6 TB'a kadar
- Neutron bulut desteği

Teknik Özellikler

Model	NVR301-04LS3-P4
Video/Ses Girişi	
IP Video Girişi	4 kanal
Network	
Gelen Bant Genişliği	64Mbps
Giden Bant Genişliği	48Mbps
Kullanıcı Sayısı	128
Protokoller	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Video/Ses Çıkışı	
HDMI/VGA Çıkışı	HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Kayıt Çözünürlüğü	1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Eş Zamanlı Oynatma	4 kanal
Koridor Modu Ekranı	3/4
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	Ultra 265/H.265/H.264
Canlı İzleme/Oynatma	1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Kabiliyet	4 x 1080p@20, 4 x 720p@30
Hard Disk	
SATA	1 SATA
Kapasite	Her disk için 6 TB'a kadar
Harici Arayüz	
Network Arayüz	1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlamalı Ethernet Arayüzü
USB Arayüz	Arka panel: 2 x USB2.0
PoE	
Arayüz	4 bağımsız 100 Mbps PoE ağ arayüzü
Maksimum Güç	Tek bağlantı noktası için maksimum 30W Toplamda maksimum 54W (her biri için 13,5W)
Desteklenen Standart	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Genel	
Güç Kaynağı	48VDC Güç Tüketimi: ≤9 W (HDD olmadan)
Çalışma Ortamı	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Nem ≤ %90 RH (yoğuşmasız)
Boyutlar (GxDxY)	205mm × 205mm × 46mm (8.1" × 8.1" × 1.8")
Ağırlık (HDD hariç)	≤0.6kg (1.32 lb)

Boyutlar

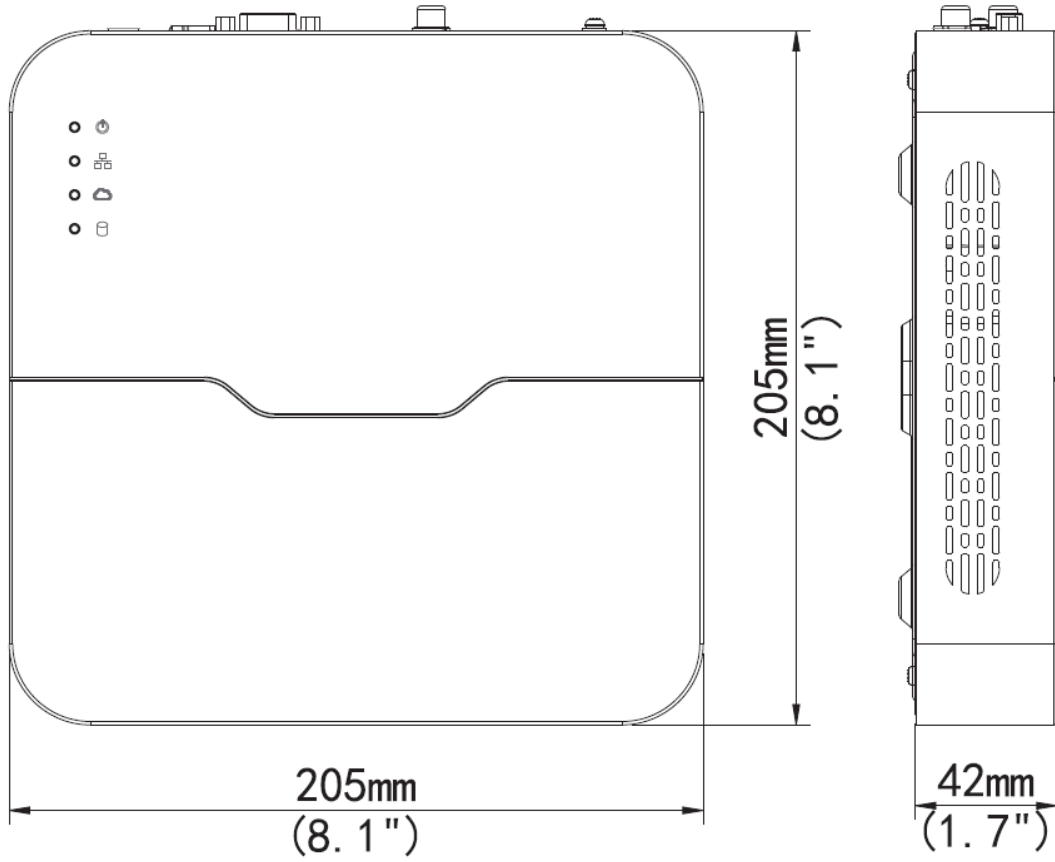

Arka Panel

