

## NTA-SRW44 Kablosuz siren

### 1. Kısaca

### SRW44

Kablosuz sireni, yüksek popülariteye sahip bir tür alarm cihazıdır. Siren ile aynı frekansta çalışan alarm paneliyle, detektörüyle, uzaktan kumanda ile iletişim kurar ve alarm çaldığında flaş ışık ve alarm sesi yayar.



Görünüşü

### 2. Teknik parametreler

Statik akım: <12mA



İletim/Alış mesafesi: 100m (açık alanda)

İletim/Alış frekansı: 433MHz/868MHz

Alarm akımı: < 500 mA

Alarm hacmi: 100dB civarında

### 3. Kurulum

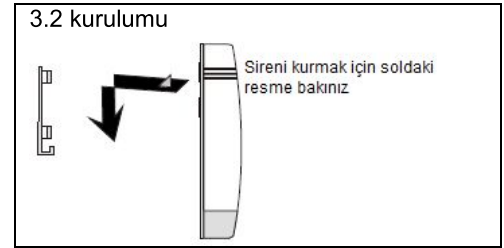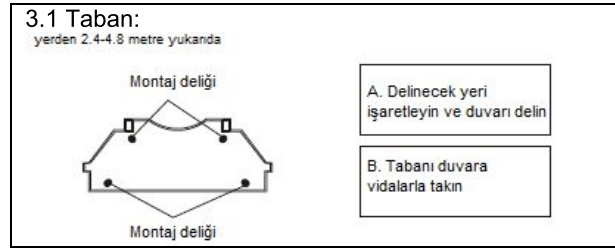


### 4. Kablolama

Pil yerleştirme:

İlk kullanım için batarya takılmalıdır. Siren düşük batarya sinyali verdiğinde, bataryayı adımları izleyerek değiştirin.

- 1) Tabanı çıkartınız
- 2) Ana kapağı açınız
- 3) 4 adet LR20 pili yerleştiriniz
- 4) Ana kapağı takınız.

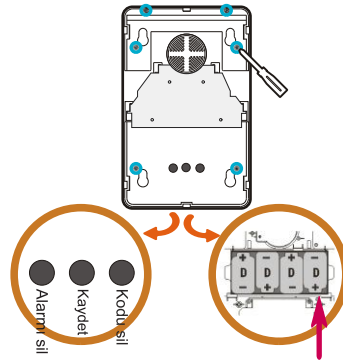

### 5. Kaydetme

Panel kaydetme:

Panelin kodlama moduna girin, kodlama LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar siren üzerindeki [KAYDET] (save) tuşuna basın. Kaydetme başarılı olduğunda siren sesli doğrulama yapacaktır.

Diğer Kablosuz cihazlara kaydetme:

Kodlama LED'i yanıp sönmeye başlayana kadar [KAYDET] (save) tuşuna basın, daha sonra kablosuz cihaz kodlama tuşuna basın (tamper anahtarı gibi)

Kodlamanın temizlenmesi:

[1 2] butonlarına basın, sarı LED ışık 3 saniye yanacaktır ve daha sonra 10 saniye yanıp sönecektir ve ışıklar sabitleşecektir.

Bu, tüm kodların temizlendiği anlamına gelmektedir.

## İTHALATÇI FİRMA

TMS GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.  
H.RIFATPAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SOK. 1 B, 2320 ŞİŞLİ İSTANBUL  
www.tmsguvenlik.com info@tmsguvenkil.com  
TEL: 0212 210 27 76 FAX: 0212 210 27 76

## ÜRETİCİ FİRMA

NEUTRON DIGITAL TECHNOLOGY CO., LIMITED  
1008 FLAT, 10-FLOOR, WIND TUCK COMMERCIAL CENTRE  
177-183 WING LOK STREET SHEUNG WAN/HONG KONG  
TEL: 00852 30-756319