

2 MP IR BULLET AHD KAMERA

NEU-AB-202-36



Özellikler

Optik

- 1/3", 2.0 Megapiksel yüksek kalite sensör
- Smart IR , 30m kadar IR aydınlatma
- 3.6mm Sabit lens
- 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)

Kullanım Modu

- AHD, TVI, CVI, CVBS

Dayanıklılık

- Geniş sıcaklık aralığı: -30°C ile 60°C arası
- Geniş voltaj aralığı $\pm 25\%$
- IP66 su geçirmez

Teknik Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Model | NEU-AB-202-36 |
| Sensör | |
| Piksel | 2MP |
| Boyut | 1/3" |
| Minimum Aydınlatma | 0,02 lux (F2.0, AGC AÇIK) 0 lux (IR açık) |
| Lens | |
| Lens | 3.6mm |
| Lens montajı | M12 |
| Görüş Açısı | H: 90.5° V: 49.6° D: 109.5° |
| Aydınlatıcı | |
| Aydınlatıcı | 2 array led |
| Aydınlatma Mesafesi | 30m |
| Ömür | ≥60,000 saat |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H)×720(V) |
| Kare hızı | TVI/AHD/CVI: 1080P@30fps, 1080P@25fps; 720P@30fps, 720P@25fps CVBS: PAL, NTSC |
| Pozlama süresi | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s-1/50000s |
| Görüntü | |
| Pozlama modu | 4 mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR |
| Gündüz gece | 3 mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece |
| Dijital gürültü azaltma | 2D |
| Beyaz dengesi | İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel |
| WDR | DWDR |
| Smart IR | Destekler |
| Çevirme | 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler. |
| Arayüz | |
| Güç | 5,5 mm güç arabirimi |
| Video çıkışı | BNC, TVI/AHD/CVI/CVBS'yi destekler |
| Çalışma ortamı | |
| Sıcaklık | -30°C to 60°C(-22°F to 140°F) |
| Nem | ≤95% (BN, yoğuşmasız) |
| Dalgalanma koruması | 4KV |
| Giriş koruması | IP66 |
| Genel | |
| Güç | DC 12 V(±25%), ters polarite korumalı ve aşırı gerilim korumalı, Maks 2,88 W |
| Montaj | 3D braket birlikte verilir, yüzeye montaj (varsayılan), isteğe,bağlı arka kutu, direğe montaj braketi |
| Boyutlar | 142mm*63mm*65mm (L*W*H) |

| | |
|---------------|--------------|
| Malzeme | Plastik |
| Ağırlık | 135g(0.30lb) |
| Sertifikasyon | CB, CE, FCC |

Aksesuarlar

TR-JB05-A-IN

Bağlantı kutusu



TR-UP06-B-IN

Direk montaj



TR-UP06-C-IN

Direk montaj




TR-A01-IN

Su geçirmez derz



TR-UC08-C

KÖŞe montaj



PWR-DC1201A-UK

Duvara Takılan UK
Adaptör



PWR-DC1201A-US

Duvara Takılan US
Adaptör




PWR-DC1201A-EU

Duvara Takılan EU
Adaptör




Montaj

TR-UP06-B-IN

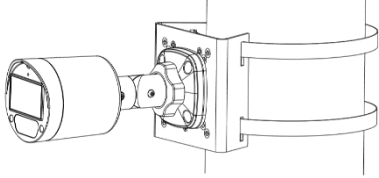

TR-JB05-A-IN+TR-UP06-C-IN

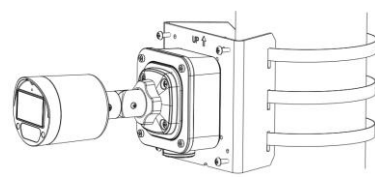

TR-JB05-A-IN+TR-UC08-C

